

Le **Régulateur de condensation** est un produit industriel textile non-tissé contenant un liant chimique aux composants spéciaux créant une surface très poreuse.


Le **Régulateur de condensation** est collé à la tôle avant profilage et empêche l'égouttement d'eau de condensation. Cette eau disparaît par évaporation au grès de la ventilation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité d'absorption (selon NF P 15-203-1)	Réaction au feu (selon EN 13501-1)
750g/m ²	A2-s1,d0

LE DÉMARQUAGE

La réalisation d'un démarquage permet d'éviter l'apparition de certains désordres (décollage du feutre, moisissures, ...) qui résultent de conditions extrêmes ou d'une pose inadéquate.

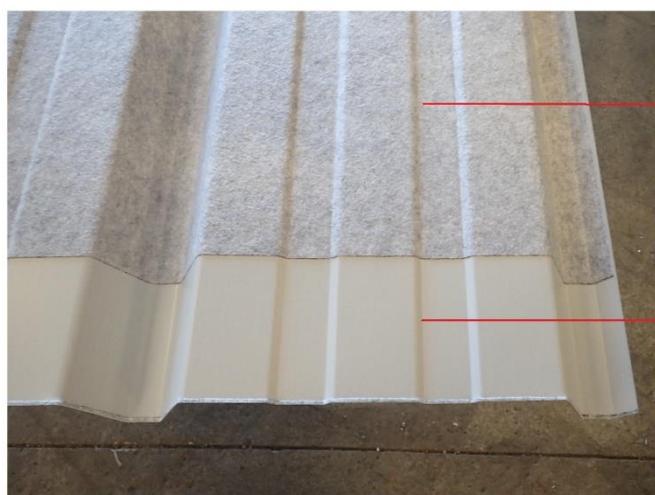

**RÉGULATEUR DE
CONDENSATION**

**DÉMARQUAGE DE 100 mm
A POSITIONNER EN BAS DE
PENTE**