

Le **Régulateur de condensation** est un produit industriel textile non-tissé contenant un liant chimique aux composants spéciaux créant une surface très poreuse.


Le **Régulateur de condensation** est collé à la tôle avant profilage et empêche l'égouttement d'eau de condensation. Cette eau disparaît par évaporation au grès de la ventilation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité d'absorption (selon NF P 15-203-1)	Réaction au feu (selon EN 13501-1)
750g/m <sup>2</sup>	A2-s1,d0

## LE DÉMARQUAGE

La réalisation d'un démarquage permet d'éviter l'apparition de certains désordres (décollage du feutre, moisissures, ...) qui résultent de conditions extrêmes ou d'une pose inadéquate.

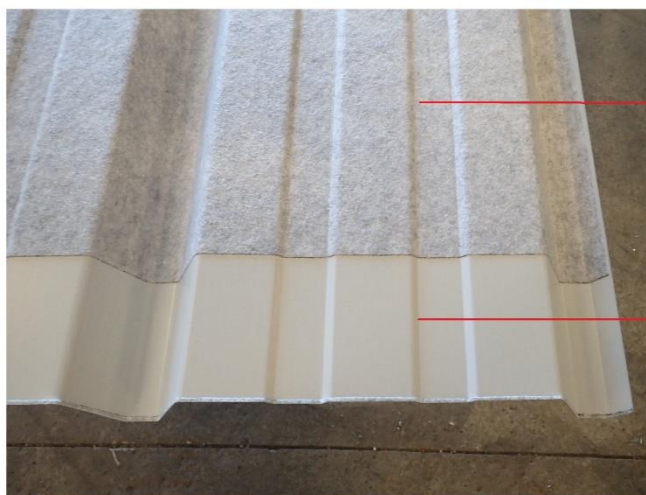

RÉGULATEUR DE  
CONDENSATION

DÉMARQUAGE DE 100 mm

A POSITIONNER EN BAS DE  
PENTE